

432 Series Filler Pull-Out Instructions
Instrucciones del armario de relleno deslizante – Serie 432
Directives de montage du module coulissant série 432



“Changing the way you think about cabinet organization!”
“Cambiamos su percepción sobre la organización de armarios”
“Nous changeons votre conception de l'aménagement des armoires”

www.rev-a-shelf.com


1-800-626-1126







Fig 1

Step 1. Measure scribe rail thickness and length per your specific cabinetry. See Fig 1




Step 2. Install upper and lower scribe rails to filler pull-outs using small finish nails or brads. See Fig 2. **Note:** Align scribe rails with front edge of filler pull-outs. Align scribe rail to upper section of base cabinet lower mounting strap or lower section of wall cabinet lower mounting strap. See Figs. 3a-b.

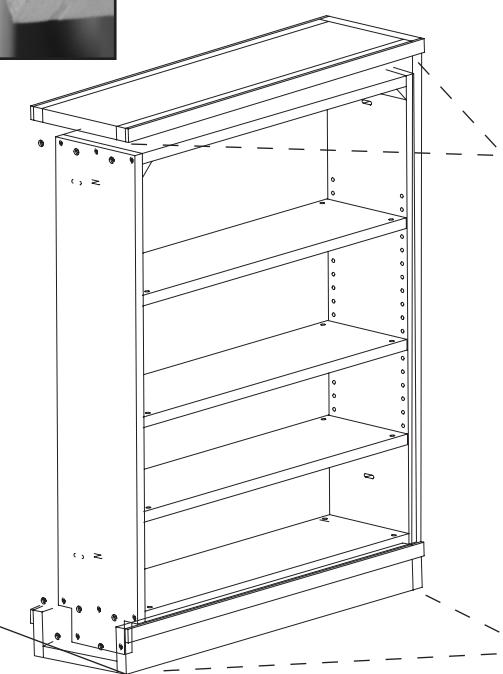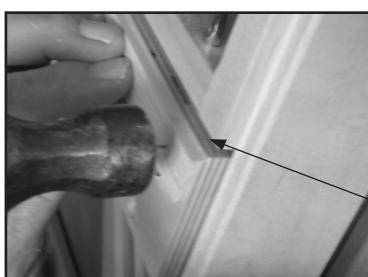

Top Scribe Rail is nailed to bottom edge of top section

Fig 3a
Wall Cabinet

Bottom Scribe Rail is nailed to edge of bottom section

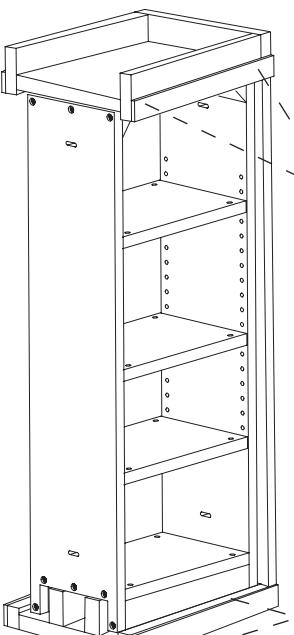

Top Scribe Rail is nailed to edge of top section

Fig 3b
Base Cabinet

Bottom Scribe Rail is nailed to edge of bottom section




Fig 4a



Fig 4b

Étape 3 (armoires de base). Préforer des trous de 5 mm (3/16 po) à 10 mm (3/8 po) du haut de l'armoire et également à 70,4 cm (27-3/4 po) du haut de l'armoire. (Voir fig. 4 a-d). Reprendre l'étape avec l'autre armoire adjacente.




Fig 6a




Fig 5b

5Étape 4. Monter le module coulissant sur l'armoire adjacente 1. Voir la figure 5 a-b.

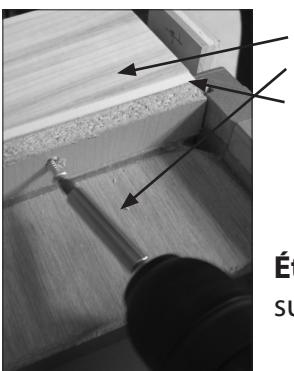


Fig 7



Étape 5. Monter le module coulissant sur l'armoire adjacente 2. Voir la figure 7.

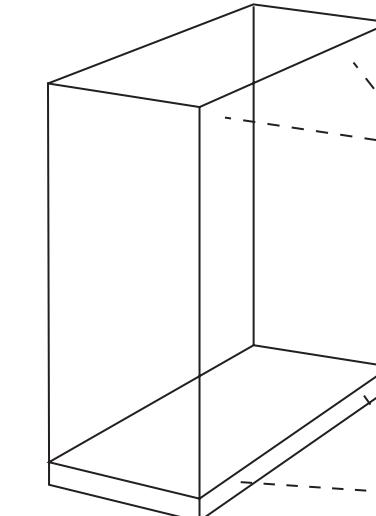


Fig 8




Fig 9

Étape 7. Attacher le cadre avant et les pièces apposées (non fournis). Voir les figures 8-9.



Visser le haut de l'armoire 432 à partir de l'intérieur de l'armoire adjacente.


Fig 5d Armoire murale

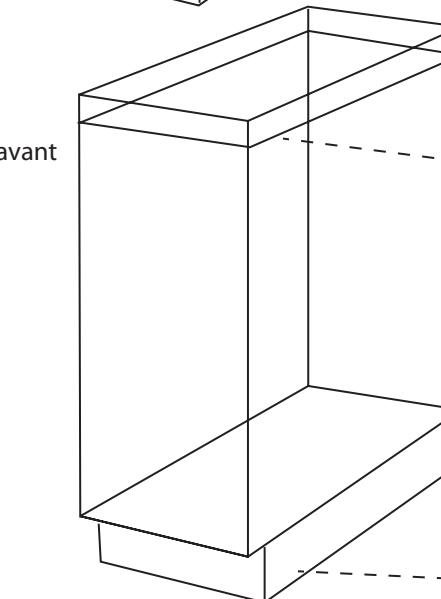

Visser le bas de l'armoire 432 à partir du bas de l'armoire adjacente.

Visser le haut de l'armoire 432 à partir du haut de l'armoire adjacente.

Fig 5c Armoire de base

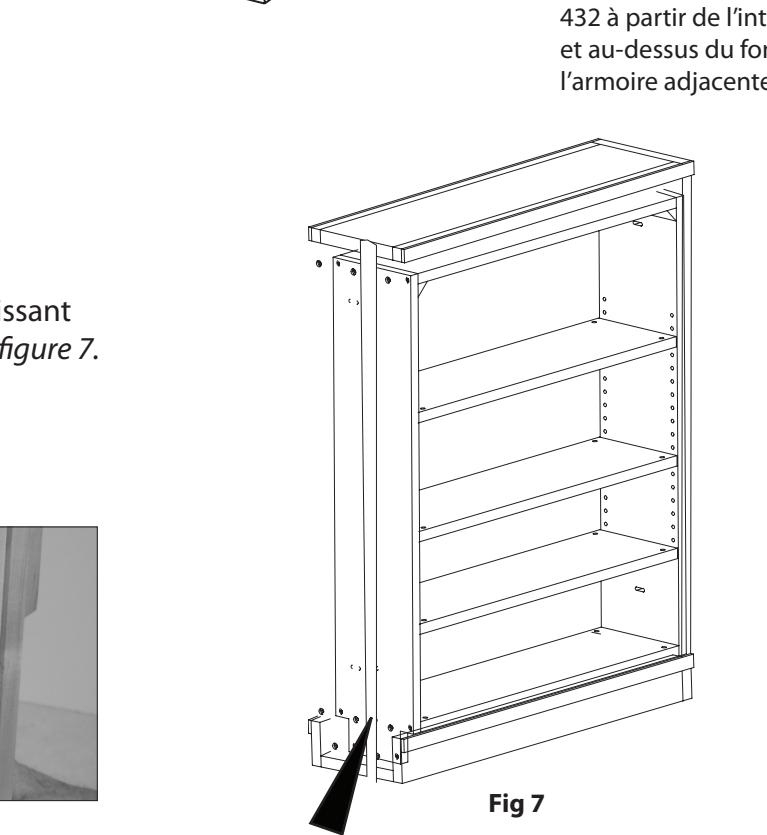

Visser le bas de l'armoire 432 à partir de l'intérieur et au-dessus du fond de l'armoire adjacente.

Fig 7



Étape 6. Enlever la bride de montage frontale. Voir la figure 7.



Étape 1. Mesurer l'épaisseur et la longueur du rail tampon de l'armoire à modifier. Voir la figure 1.


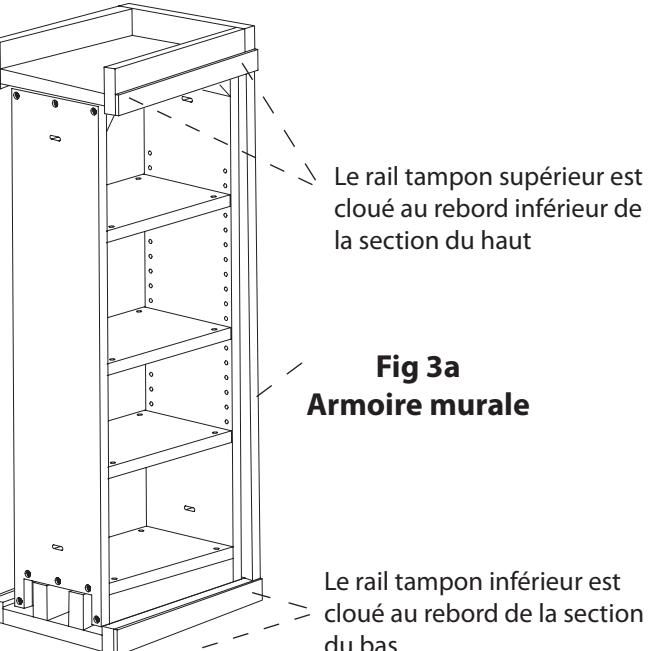


Fig 3a
Armoire murale



Étape 2. Attacher le rail tampon aux éléments coulissants du module avec de petits clous à finition ou à tête perdue.

Voir la figure 2. **Remarque.** Aligner les rails tampon sur le rebord antérieur de l'élément coulissant du module. Aligner le rail tampon sur les sections supérieures de la bride de montage inférieure de l'armoire de base ou la section inférieure de la bride de montage inférieure de l'armoire murale. Voir fig. 3a-b.

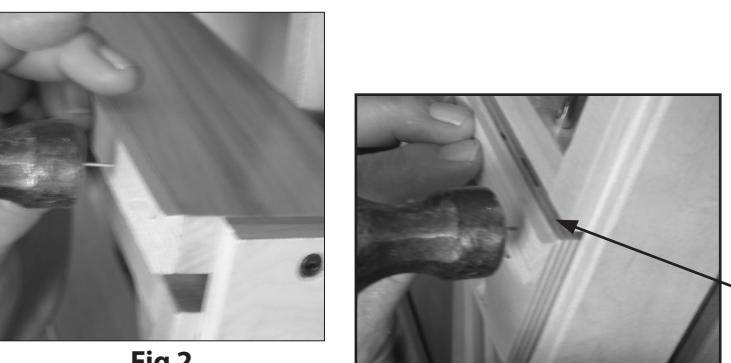


Fig 2

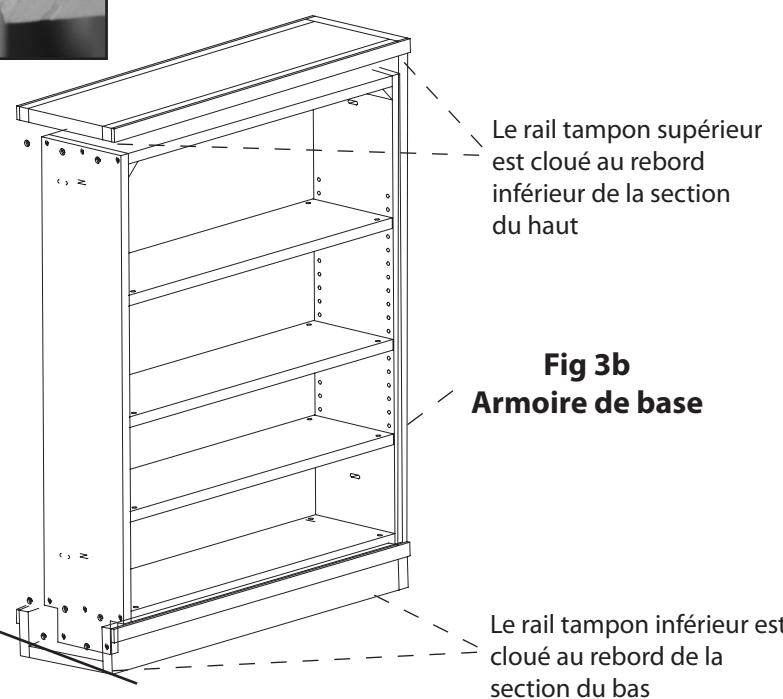


Fig 3b
Armoire de base

Le rail tampon inférieur est cloué au rebord de la section du bas



Fig 1



Fig 4a



Fig 4b

Step 3. (Base Cabinets). Pre-drill 3/16 inch holes 3/8 inch down from top of cabinet and also 27-3/4" down from top of cabinet. (See Fig 4a-d). Repeat with other adjacent cabinet.

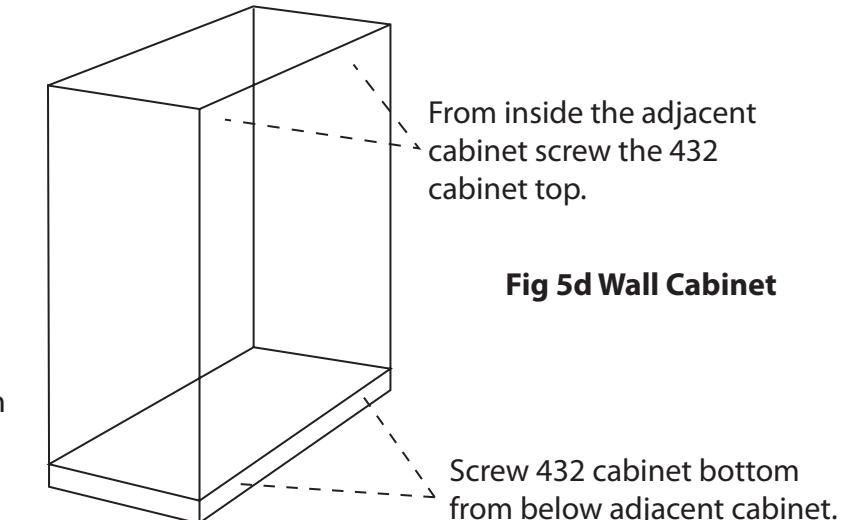


Fig 5d Wall Cabinet

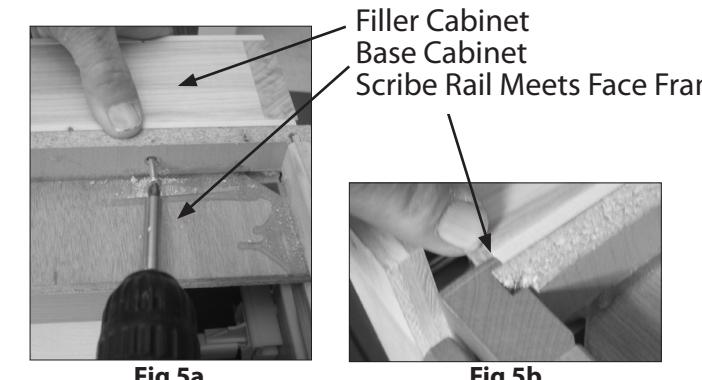


Fig 5a



Fig 5b

Step 4. Mount filler cabinet pull-out to adjacent cabinet 1. See Fig. 5a-b

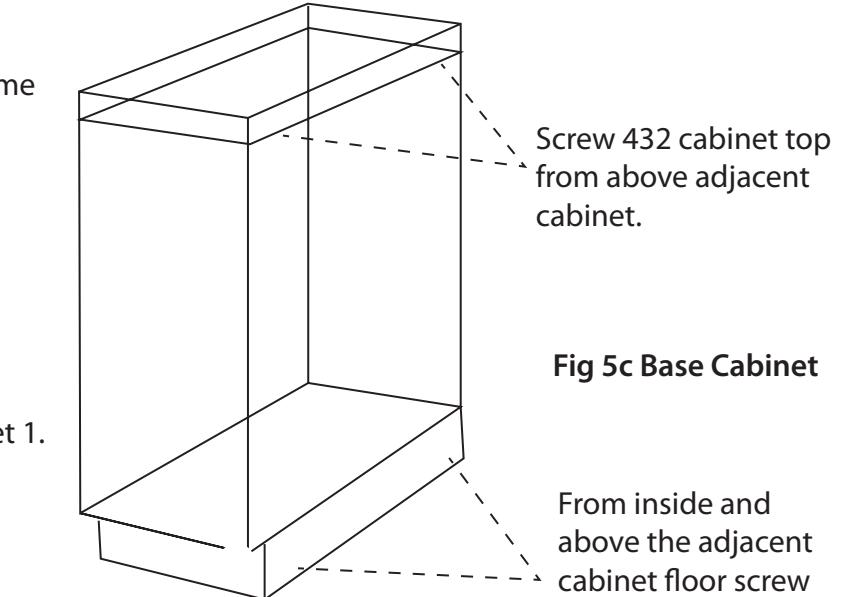


Fig 5c Base Cabinet

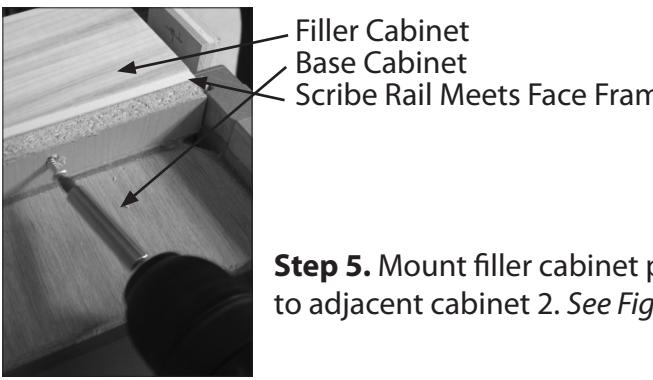


Fig 6

Step 5. Mount filler cabinet pull-out to adjacent cabinet 2. See Fig. 7



Fig 8



Fig 9

Step 7. Attach face frame and onlays (not provided) See Fig. 8-9



Fig 7

Step 6. Remove front mounting strap. See Fig 7.



Paso 2. Instale los rieles ajustables en los armarios de relleno deslizantes utilizando clavos para acabado o puntillas. Ver la figura 2. **Nota:** Haga coincidir los rieles ajustables con el borde delantero del armario de relleno deslizante. Alinee el riel ajustable con las secciones superiores de la banda de montaje inferior del armario-base o la sección inferior de la banda de montaje inferior del armario de pared. Ver las figuras 3a-b.

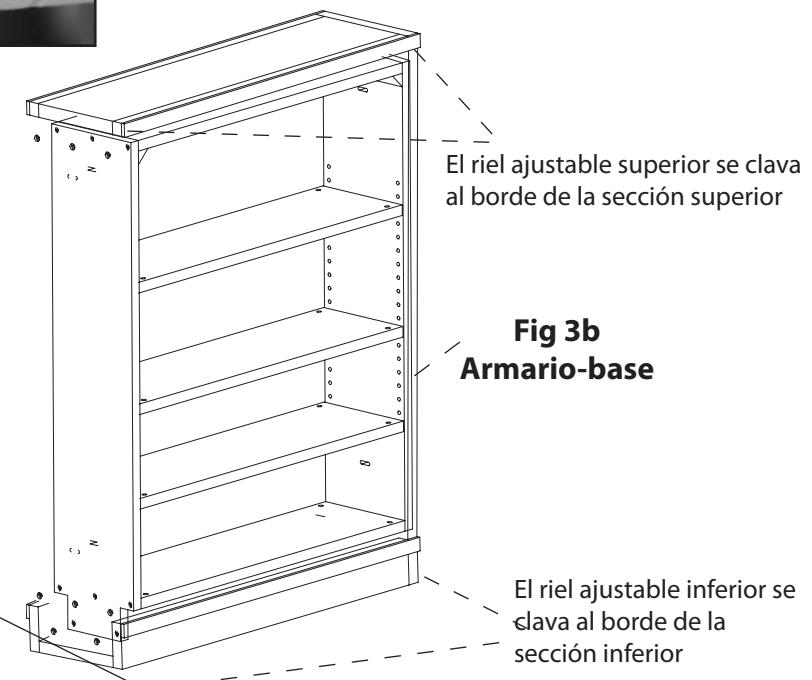
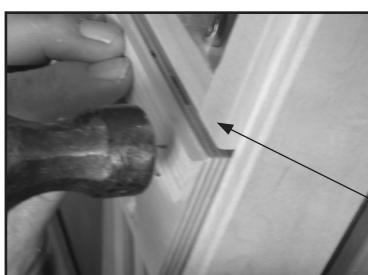


Fig 3a
Armario de pared



Fig 1

Paso 1. Mida el grosor y la longitud de los rieles ajustables para sus armarios particulares. Ver la figura 1.



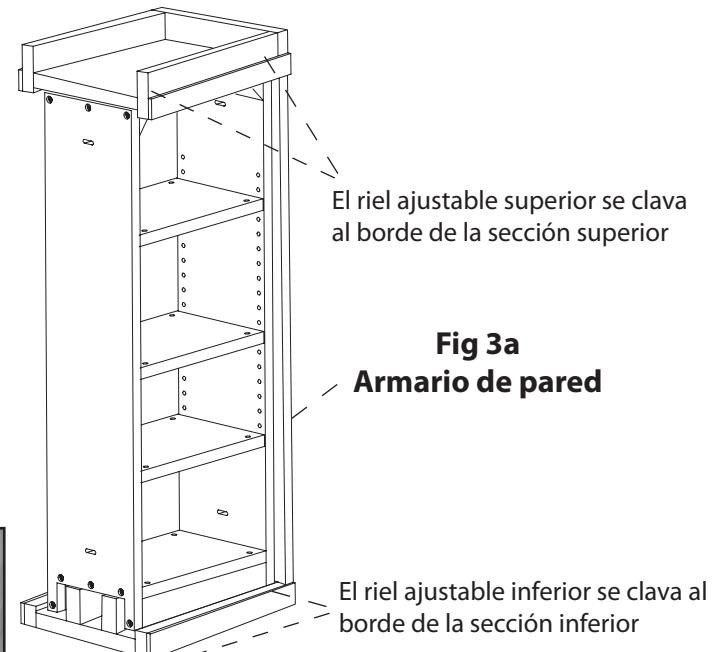


Fig 3b
Armario-base

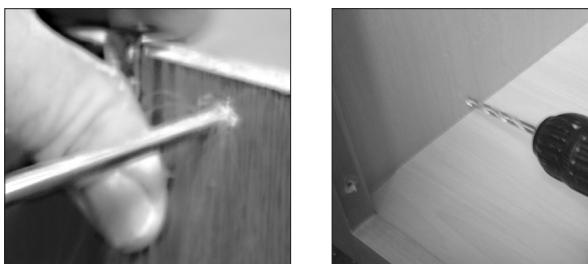

Paso 3 (Armarios-Base). Taladre orificios de 3/16 pulg. a 3/8 pulg. y 27-3/4 pulg. por debajo de la parte superior del armario. (Ver las figuras 4a-d.) Repita el proceso en el armario contiguo.

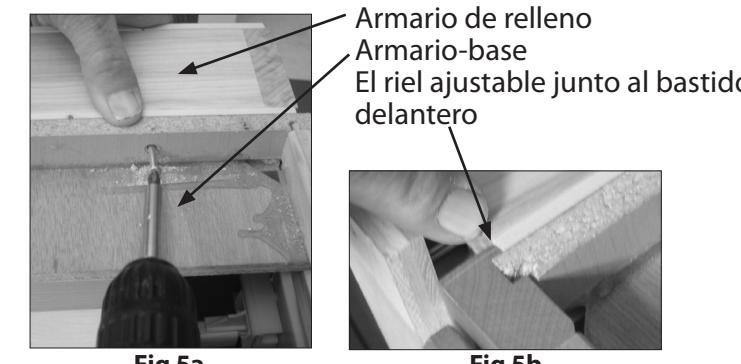

Paso 4. Monte el armario de relleno deslizante en el armario 1. Ver las figuras 5a-b.

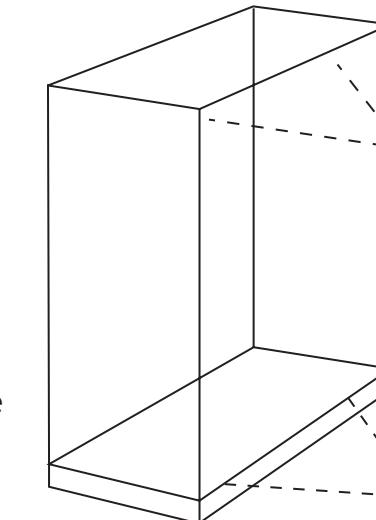


Fig 4d Armario de pared


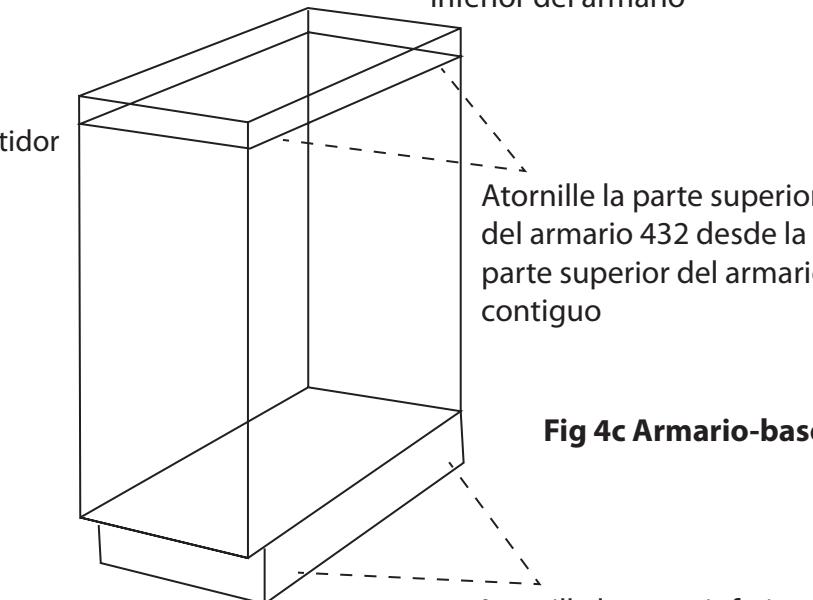


Fig 4c Armario-base



Paso 5. Monte el armario de relleno deslizante en el armario 2. Ver la figura 6.

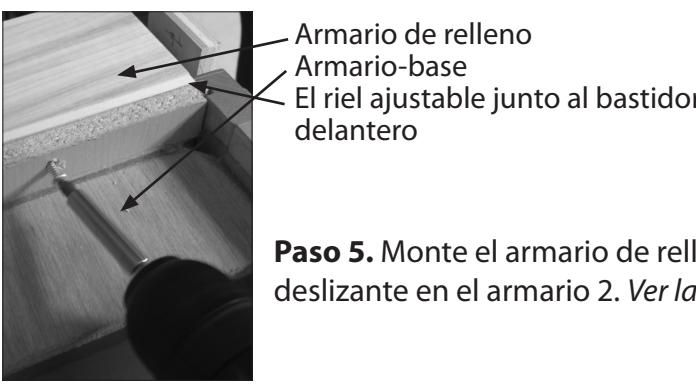

Paso 7. Instale el bastidor delantero y las chapas (no se incluyen). Ver las figuras 8-9.

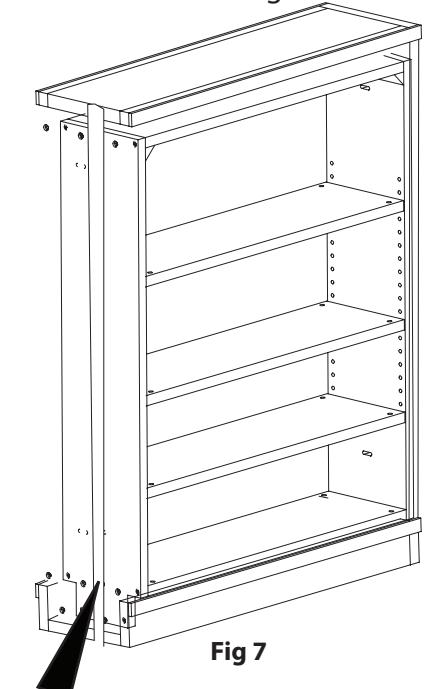


Fig 7

Paso 6. Retire la banda de montaje delantera. Ver las figuras 7.